

ICS 83.120  
Q 23



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 2568—1995

---

## 树脂浇铸体拉伸性能试验方法

Test method for tensile properties  
of resin casting body

1995-12-20 发布

1996-08-01 实施

---

国家技术监督局 发布

# 中华人民共和国国家标准

## 树脂浇铸体拉伸性能试验方法

Test method for tensile properties  
of resin casting body

GB/T 2568—1995

代替 GB 2568—81


### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了对试样施加静态拉伸载荷测定拉伸强度、拉伸弹性模量,最大载荷伸长率和破坏伸长率及拉伸应力-应变曲线的试验方法。

本标准适用于纤维增强塑料用树脂、专用浇铸树脂的浇铸体。

### 2 试样

#### 2.1 试样形状、尺寸见图 1。

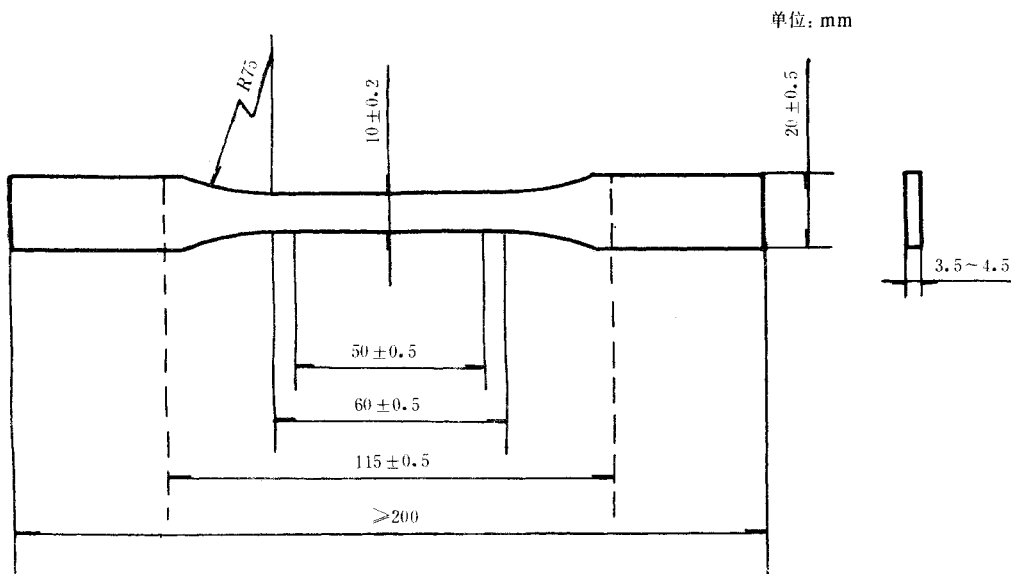

注: 每组试样厚度公差为  $\pm 0.2$  mm。

图 1 拉伸试样图

#### 2.2 试样数量按 GB/T 2567—1995 第 3 章。

### 3 试验条件

3.1 试验环境条件按 GB/T 2567—1995 第 4 章。

3.2 试验设备按 GB/T 2567—1995 第 7 章。

3.3 测定拉伸强度时,常规试验速度为  $2\sim 10$  mm/min,仲裁试验速度为 2 mm/min;测定弹性模量、应力-应变曲线时,取 2 mm/min。

国家技术监督局 1995-12-20 批准

1996-08-01 实施